



RGH

razdjelnici za el. grijanja u hladnjačama

PROIZVODI

Nadzidni razdjelnici tipa RGH su namijenjeni za napajanje, upravljanje i kontrolu rada grijaćih folija (GFH) ugrađenih u pod rashladne komore, a prema potrebi i za napajanje i upravljanje radom grijaćeg traga (GTPH) ili grijaće mreže (TGMtH) ugrađe u zoni hladioničkih vrata, kao i grijaćeg kabela ugrađenog u dovratnik („štok“) hladioničkih vrata.

Izrađeni su od plastike, imaju prozirna vrata, stupanj mehaničke zaštite IP 54, zaštita od električnog udara klasa II, a ovisno o količini ugrađene opreme dostupni su u jednorodnoj ili dvorednoj izvedbi (12, 18, 24 i 36 DIN modula).

Svi razdjelnici su opremljeni s grijačem za sprečavanje kondenzacije, digitalnim termostatom, strujnom zaštitnom sklopom (RCD), sklopom sa strujnim transformatorom i LED diodom za kontinuiranu kontrolu ispravnosti grijaće folije i pripadnim automatskim osiguračima.

Mogućnost **ručnog** uključivanja kao i sva ostala oprema ovisi o složenosti, specifičnim potrebama i zahtjevima za svako pojedino grijanje.




Nadgradni razdjelnici izrađeni su u skladu sa standardom HRN EN 61439-3 i posjeduju stupanj zaštite IP 54/65. Obzirom na zaštitu od električnog udara štice su dvostrukom izolacijom što ih svrstava u uređaje klase II. Boja razdjelnika je svjetlosiva RAL 7035.

Dimenzije razdjelnika

Veličina izvedbe	Broj modula (1 modul = 17,5 mm)	Vanjske dimenzije (Š x V x D) mm
jednoredni	12 modula	310 x 302 x 151
jednoredni	18 modula	418 x 302 x 151
dvoredni	24 modula	310 x 427 x 151
dvoredni	36 modula	418 x 452 x 151

Principijelna električna shema razdjelnika RGH 1/230 grijanje tla – jedna grijaća folija

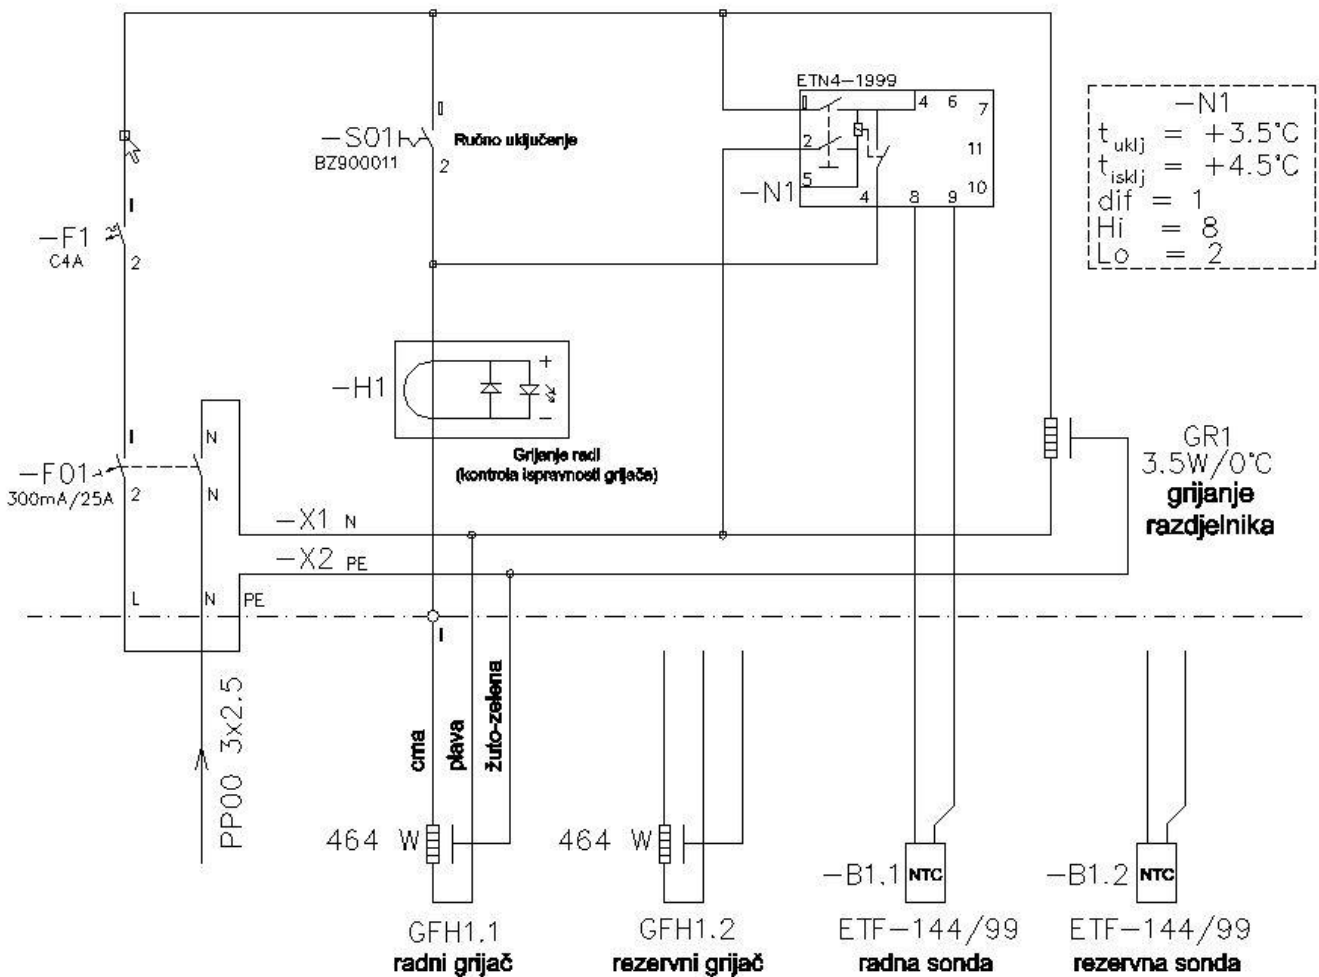

Svaki razdjelnik prati njegov ispitni izvještaj, izjava o sukladnosti, električna shema i uputa za rukovanje te je označen u skladu sa važećim propisom.